

## Eforte

### Sistema di profili in PVC per finestre e porte



EFORTE è un sistema top che impone nuovi standard per i profili di finestre efficienti dal punto di vista energetico. Con l'aiuto di un rinforzo in acciaio standard, una profondità della costruzione di 84 mm e senza supplementari elementi di isolamento, il profilo garantisce eccellenti valori per il coefficiente  $U_f$ . Il profilo con flessibile utilizzo soddisfa le esigenze costruttive di qualsiasi natura: dallo standard di una casa passiva fino a quello di un semplice corridoio di accesso, essendo disponibile in una larga gamma di colori moderni e attraenti.

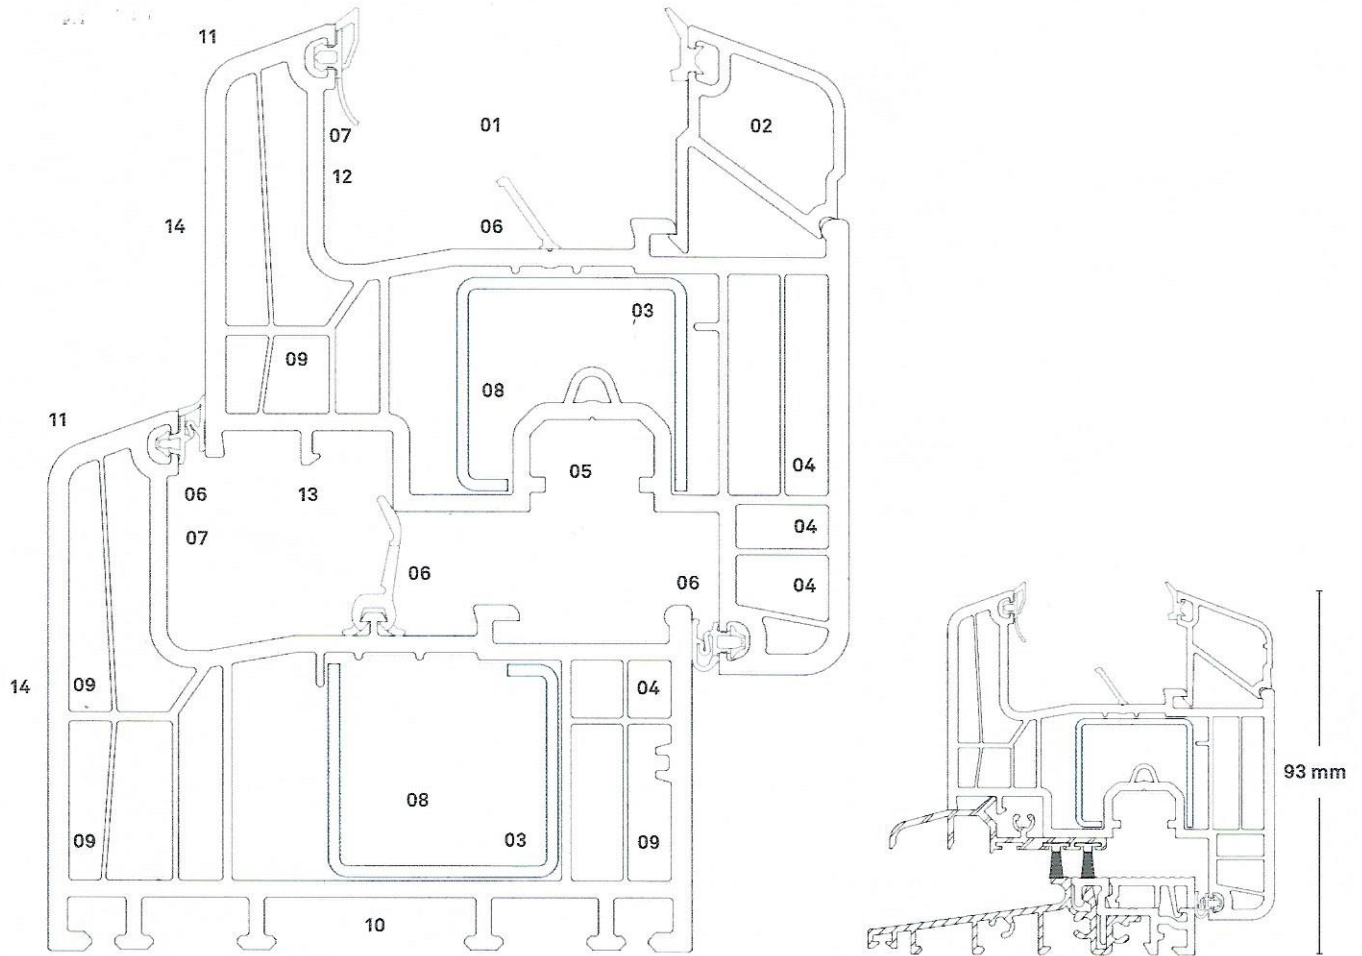


Fig. 1:2 La nuova soglia piatta per porte balcone

Flache Balkontürschwelle /  
Höhe 20 mm / Abb.: 1:2



- 01 Vetrocamera da 20 a 56 mm: speciale per vetri molto grossi con proprietà termoisolanti o fonoisolanti / alto fonoisolamento
- 02 Fermavetro con 2 fermi, in conformità alla normativa DIN 18545: maggiore sicurezza e maggiori proprietà antieffrazione
- 03 Forti rinforzi: costruzione stabile della finestra/camera con dimensioni aumentate per misure supplementari di isolamento
- 04 Ferramenta: maggiore funzionalità e durata di utilizzo / montaggio da tre pareti e scanalatura supplementare per le viti
- 05 Scanalatura per ferramenta Euro, 13 mm: distanza tra le assi: dotazioni disponibili per vetri securizzati con alta protezione antieffrazione



- 06 Guarnizione aggiuntiva nuova nel vano vetrocamera e tre guarnizioni integrate: massimo isolamento termico / tenuta al vento e pioggia battente
- 07 Profondità vetrocamera 25 mm: ottimo isolamento termico / previene la condensa
- 08 Tecnologia a 6 camere: eccellente isolamento termico / valore  $U_f=0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$  con acciaio
- 09 Fori di drenaggio e ventilazione delle camere esterne; Protezione contro l'umidità e la corrosione nelle camere in acciaio e di rinforzo
- 10 Profondità della costruzione 84 mm: alto isolamento termico per la riduzione delle spese di riscaldamento



- 11 Profilo con larghezza complanare di 120 mm e 20 gradi di smussamento: adatto scorrere dell'acqua / design armonioso
- 12 Giunzioni: possibilità di realizzare elementi sull'altezza della camera fino a 2,60 m / elevata rigidezza torsionale
- 13 Gocciolatoio: montaggio integrato del profilo per il rivestimento della finestra
- 14 Opzioni di design : una vasta e moderna gamma di colori architeturali, tonalità di legno, con aspetto striato o liscio, metallico o con lastre in alluminio.

IL VOSTRO SPECIALISTA NEL CAMPO DELLE FINESTRE

I PROFILI INOUTIC RISPETTANO TUTTE LE NORMATIVE DI QUALITÀ E PROVA.  
INOUTIC È MEMBRO FONDATORE DELL'INIZIATIVA „RICICLAGGIO DELLE FINESTRE IN PVC“ LA QUALE, CON IL NOME REDINWO GMBH, RAPPRESENTA I PIÙ IMPORTANTI PRODUTTORI DI PROFILI IN PVC PER FINESTRE DI GERMANIA.